

Направляющие скрытого монтажа с фиксаторами 3D

Плита 16 мм

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ



2. ОПИСАНИЕ

Полное выдвижение
Soft-Closing

- Грузоподъемность 35кг
- Жизненный цикл в 30,000 открытий
- 2D и 3D регулировка
- Толщина 1.8x1.4x1.0мм
- Размеры: 300 / 350 / 400 / 450 / 500

Art No. / Артикул №: Length(mm) / Размеры (мм)

04B.01.014S3-3D-300 300


04B.01.014S3-3D-350 350

04B.01.014S3-3D-400 400

04B.01.014S3-3D-450 450

04B.01.014S3-3D-500 500

3. СХЕМА ПРИСАДКИ

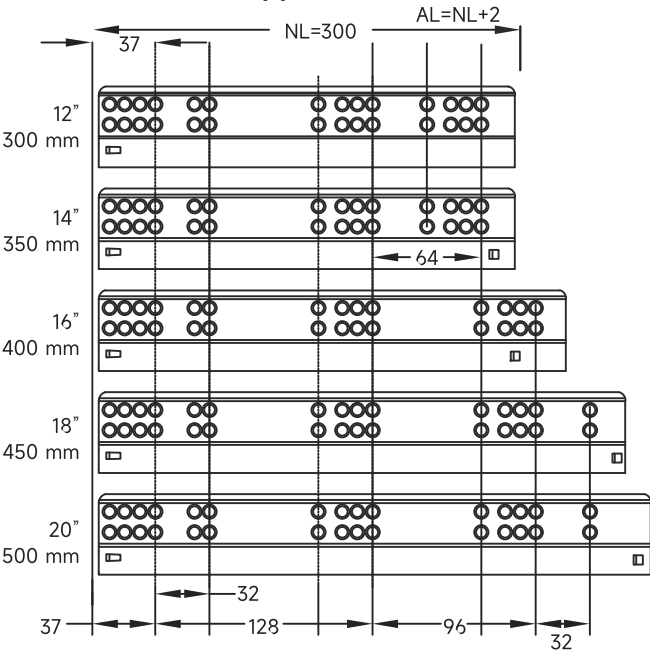

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- LW = Внутренняя ширина корпуса
NL = Номинальная длина выдвижения
LA = Длина алюминиевого стержня
LT = Минимальная глубина корпуса
для установки стандартного ящика
ILT = Минимальная глубина корпуса
для установки внутреннего ящика
SKW = Ширина ящика
SKL = Длина ящика
X = Толщина панели ящика
ISKL = Внутренняя длина ящика

