



МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА

КАТАЛОГ  
ПРОДУКЦИИ

2025

## СОДЕРЖАНИЕ:


|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| 1. ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ .....                      | СТР.2-11  |
| 1.1 ПЕТЛИ С ДОВОДЧИКОМ .....                  | СТР.2-7   |
| 1.2 ПЕТЛИ БЕЗ ДОВОДЧИКА .....                 | СТР.8-11  |
| 2. НАПРАВЛЯЮЩИЕ .....                         | СТР.12-18 |
| 2.1. НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШАРИКОВЫЕ .....             | СТР.12-16 |
| 2.2. НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА .....      | СТР.17-18 |
| 3. HD Box .....                               | СТР.19-20 |
| 4. РУЧКИ ТОРЦЕВЫЕ .....                       | СТР.21    |
| 5. АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ .....       | СТР.22-27 |
| 5.1. РАМОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ .....                   | СТР.22-23 |
| 5.2. СИСТЕМА GOLA .....                       | СТР.24-26 |
| 5.3. ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ ..... | СТР.27    |
| 6. КРЕПЕЖ .....                               | СТР.28-31 |
| 6.1. КОНФИРМАТ .....                          | СТР.28    |
| 6.2. ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ СТЯЖКИ .....              | СТР.29    |
| 6.3. ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ .....                     | СТР.30    |
| 6.4. САМОРЕЗЫ .....                           | СТР.31    |
| 7. БУТЫЛОЧНИЦЫ .....                          | СТР.32-33 |
| 8. ПОСУДОСУШИТЕЛИ .....                       | СТР.34-35 |
| 9. ГАЗОВЫЕ ЛИФТЫ .....                        | СТР.36    |
| 10. ОПОРЫ МЕБЕЛЬНЫЕ .....                     | СТР.37    |
| 11. ТРУБЫ И ШТАНГИ МЕБЕЛЬНЫЕ .....            | СТР.38-41 |

1


### ПЕТЛЯ 3D CLIP-ON SOFT-CLOSING



НАКЛАДНАЯ

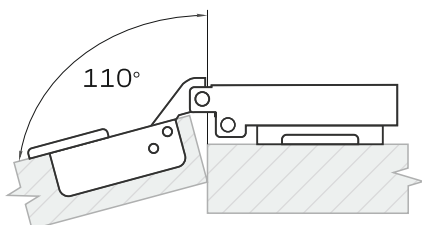


ПОЛУНАКЛАДНАЯ

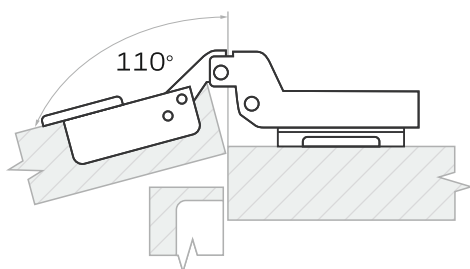


**Тип наложения** накладная, полунакладная, вкладная  
**Тип монтажа петли** clip-on  
**Тип конструкции** четырехшарнирная  
**Межцентровое расстояние, мм** 48  
**Пружина** есть  
**Наличие доводчика** да  
**Тип фасада** плитные материалы  
**Тип планки** H=0  
**Тип петли** 3D  
**Угол установки** 90°  
**Угол открывания** 110°  
**Диаметр чаши, мм** 35  
**Цвет** Никель  
**Способ монтажа** под саморез  
**Комплектация** петля, ответная планка  
**Кол-во в упаковке** 100

МОНТАЖНАЯ  
ПЛАНКА

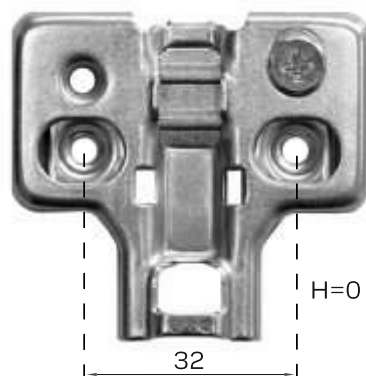

ВКЛАДНАЯ

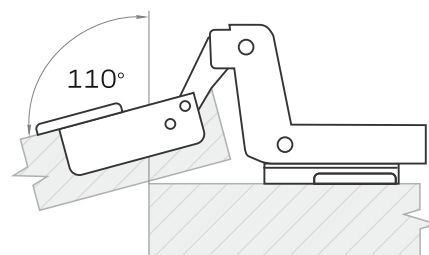


#### ПЕТЛЯ SOFT-CLOSING




**Тип наложения** накладная, полунакладная, вкладная  
**Тип монтажа петли** clip-on  
**Тип конструкции** четырехшарнирная  
**Межцентровое расстояние, мм** 48  
**Пружина** есть  
**Наличие доводчика** да  
**Тип фасада** плитные материалы  
**Тип планки** H=0  
**Тип петли** простая  
**Угол установки** 90°  
**Угол открывания** 105°  
**Диаметр чаши, мм** 35  
**Цвет** Никель  
**Способ монтажа** под саморез  
**Комплектация** петля, ответная планка  
**Кол-во в упаковке** 200


#### НАКЛАДНАЯ

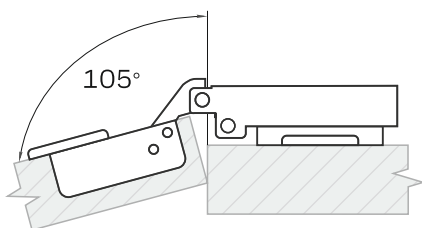


#### МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА

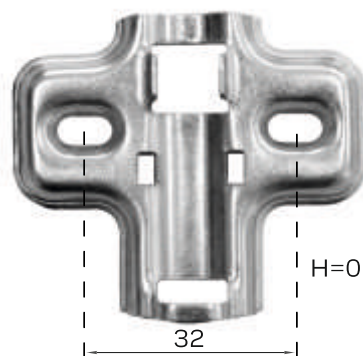

#### ПОЛУНАКЛАДНАЯ

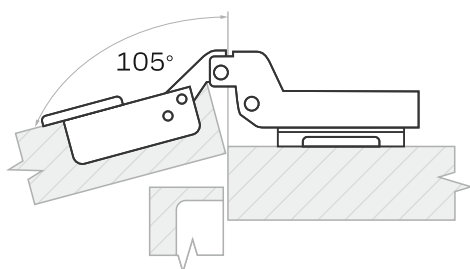

#### ВКЛАДНАЯ

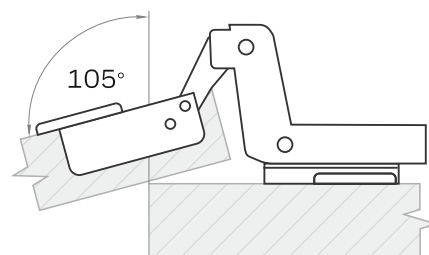


1

### ПЕТЛЯ SOFT-CLOSING ПОД ЕВРОВИНТ




**Тип наложения** накладная, полунакладная, вкладная  
**Тип монтажа петли** clip-on  
**Тип конструкции** четырехшарнирная  
**Межцентровое расстояние, мм** 48  
**Пружина** есть  
**Наличие доводчика** да  
**Тип фасада** плитные материалы  
**Тип планки** H=0  
**Тип петли** простая  
**Угол установки** 90°  
**Угол открывания** 105°  
**Диаметр чаши, мм** 35  
**Цвет** Никель  
**Способ монтажа** под евровинт  
**Комплектация** петля, ответная планка  
**Кол-во в упаковке** 200


НАКЛАДНАЯ

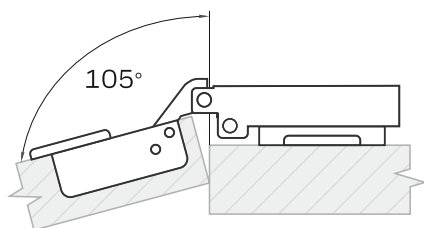


ПОЛУНАКЛАДНАЯ

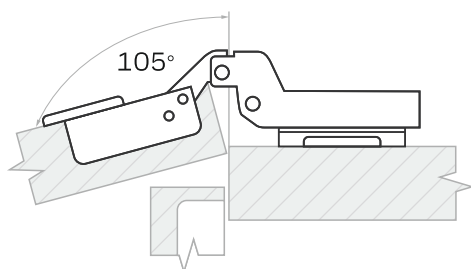

МОНТАЖНАЯ  
ПЛАНКА

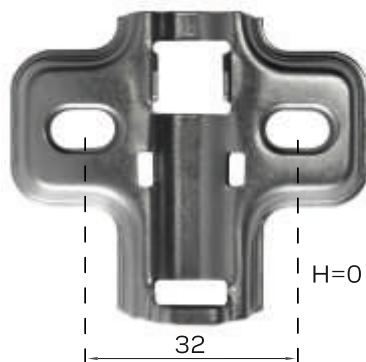

ВКЛАДНАЯ

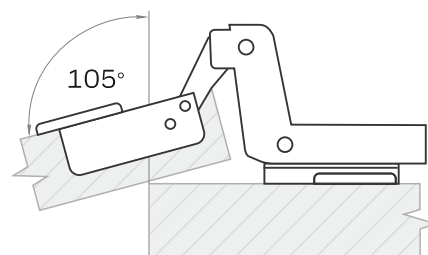


#### ПЕТЛЯ SOFT-CLOSING 4 ОТВЕРСТИЯ




**Тип наложения** накладная, полунакладная, вкладная  
**Тип монтажа петли** clip-on  
**Тип конструкции** четырехшарнирная  
**Межцентровое расстояние, мм** 48  
**Пружина** есть  
**Наличие доводчика** да  
**Тип фасада** плитные материалы  
**Тип планки** H=0  
**Тип петли** простая  
**Угол установки** 90°  
**Угол открывания** 105°  
**Диаметр чаши, мм** 35  
**Цвет** Никель  
**Способ монтажа** под саморез  
**Комплектация** петля, ответная планка (4 отверстия)  
**Кол-во в упаковке** 200


#### НАКЛАДНАЯ

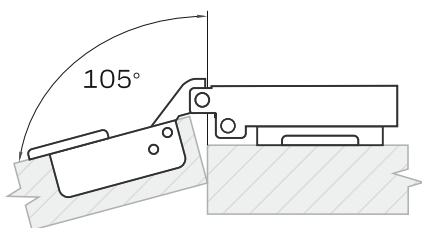


#### МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА

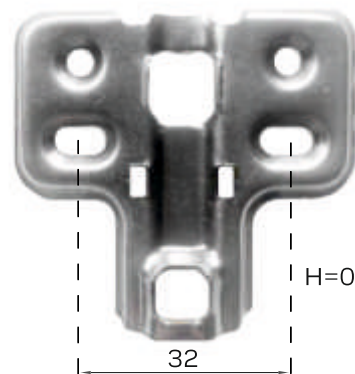

#### ПОЛУНАКЛАДНАЯ

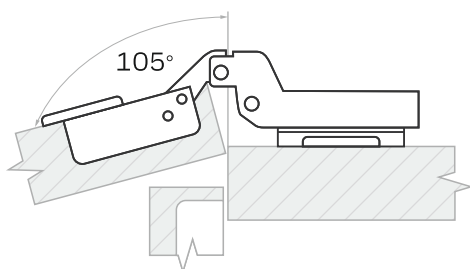

#### ВКЛАДНАЯ

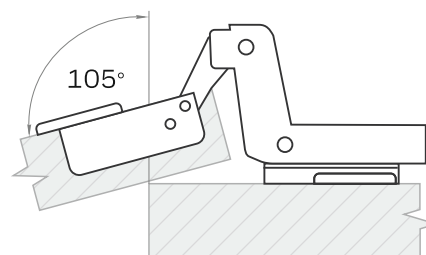





1

### ПЕТЛЯ 180° SOFT-CLOSING CLIP-ON




**Тип наложения** вкладная  
**Тип монтажа петли** clip-on  
**Тип конструкции** четырехшарнирная  
**Межцентровое расстояние, мм** 48  
**Пружина** есть  
**Наличие доводчика** да  
**Тип фасада** плитные материалы  
**Тип планки** H=0  
**Тип петли** для фальшпанели  
**Угол установки** 180°  
**Угол открывания** 95°  
**Диаметр чаши, мм** 35  
**Цвет** Никель  
**Способ монтажа** под саморез  
**Комплектация** петля, ответная планка  
**Кол-во в упаковке** 100

### МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА

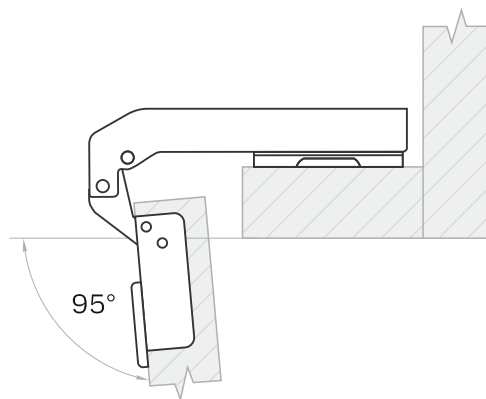
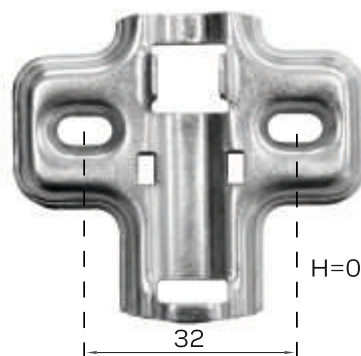


ПЕТЛЯ 45° SOFT-CLOSING  
CLIP-ON

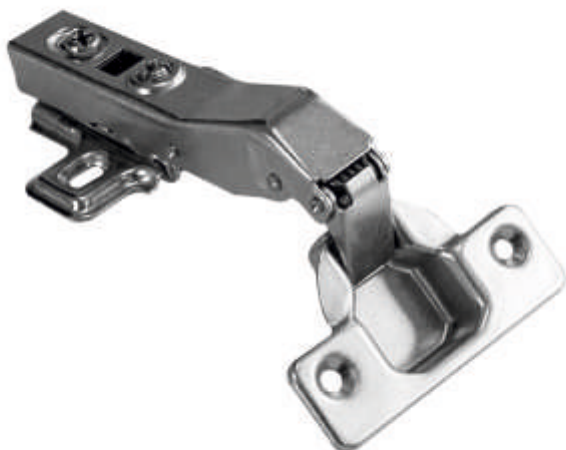

**Тип наложения** накладная  
**Тип монтажа петли** clip-on  
**Тип конструкции** четырехшарнирная  
**Межцентровое расстояние, мм** 48  
**Пружина** есть  
**Наличие доводчика** да  
**Тип фасада** плитные материалы  
**Тип планки** H=0  
**Тип петли** угловая 45°  
**Угол установки** 45°  
**Угол открывания** 95°  
**Диаметр чаши, мм** 35  
**Цвет** Никель  
**Способ монтажа** под саморез  
**Комплектация** петля, ответная планка  
**Кол-во в упаковке** 100

МОНТАЖНАЯ  
ПЛАНКА

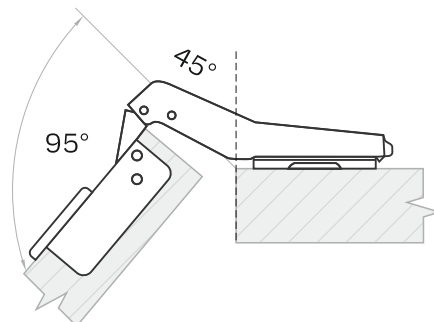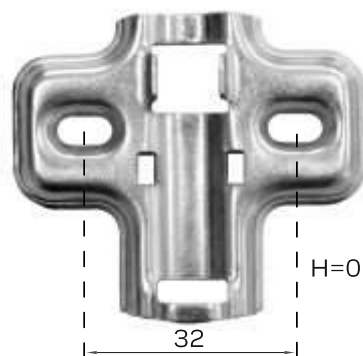




#### ПЕТЛЯ SLIDE-ON




**Тип наложения** накладная, полунакладная, вкладная  
**Тип монтажа петли** slide-on  
**Тип конструкции** четырехшарнирная  
**Межцентровое расстояние, мм** 48  
**Пружина** есть  
**Наличие доводчика** нет  
**Тип фасада** плитные материалы  
**Тип планки** H=2  
**Тип петли** простая  
**Угол установки** 90°  
**Угол открывания** 105°  
**Диаметр чаши, мм** 35  
**Цвет** Никель  
**Способ монтажа** под саморез  
**Комплектация** петля, ответная планка  
**Кол-во в упаковке** 250


#### НАКЛАДНАЯ

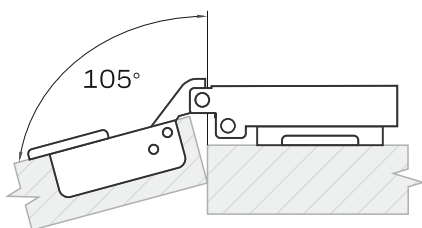


#### МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА



#### ПОЛУНАКЛАДНАЯ

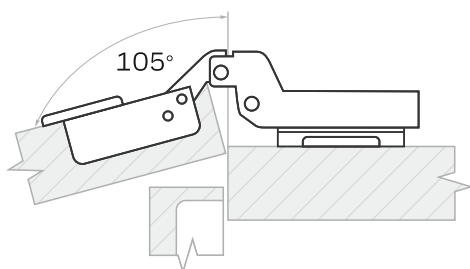

#### ВКЛАДНАЯ

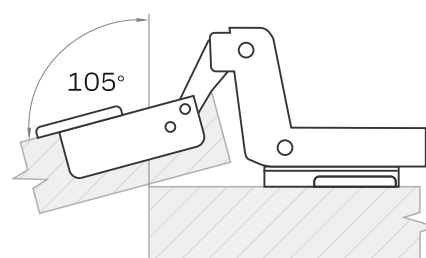


#### ПЕТЛЯ SLIDE-ON ПОД ЕВРОВИНТ




**Тип наложения** накладная, полунакладная, вкладная  
**Тип монтажа петли** slide-on  
**Тип конструкции** четырехшарнирная  
**Межцентровое расстояние, мм** 48  
**Пружина** есть  
**Наличие доводчика** нет  
**Тип фасада** плитные материалы  
**Тип планки** H=2  
**Тип петли** простая  
**Угол установки** 90°  
**Угол открывания** 105°  
**Диаметр чаши, мм** 35  
**Цвет** Никель  
**Способ монтажа** под евровинт  
**Комплектация** петля, ответная планка  
**Кол-во в упаковке** 250


#### НАКЛАДНАЯ

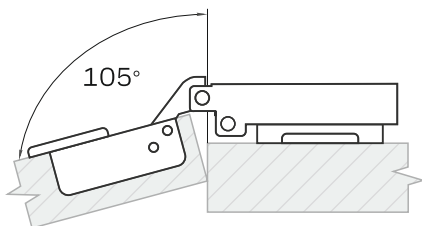


#### МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА



#### ПОЛУНАКЛАДНАЯ

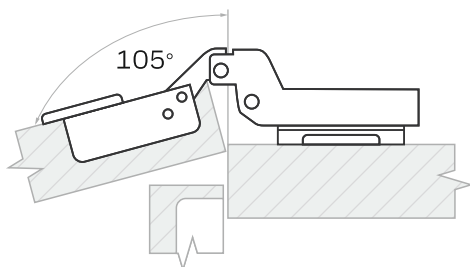

#### ВКЛАДНАЯ

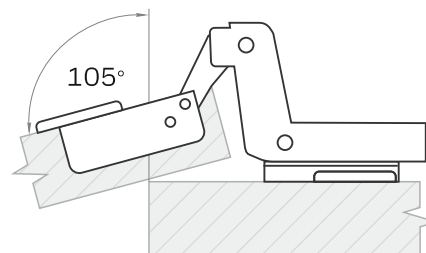




1

### ПЕТЛЯ 180° ДЛЯ ФАЛЬШПАНЕЛИ SLIDE-ON



**Тип наложения** вкладная  
**Тип монтажа петли** clip-on  
**Тип конструкции** четырехшарнирная  
**Межцентровое расстояние, мм** 48  
**Пружина** есть  
**Наличие доводчика** да  
**Тип фасада** плитные материалы  
**Тип планки** H=2  
**Тип петли** для фальшпанели  
**Угол установки** 180°  
**Угол открывания** 95°  
**Диаметр чаши, мм** 35  
**Цвет** Никель  
**Способ монтажа** под саморез  
**Комплектация** петля, ответная планка  
**Кол-во в упаковке** 200

### МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА

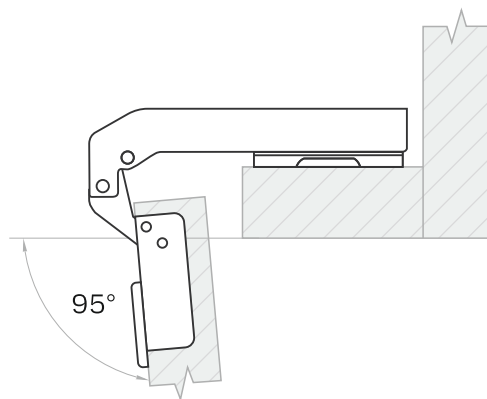

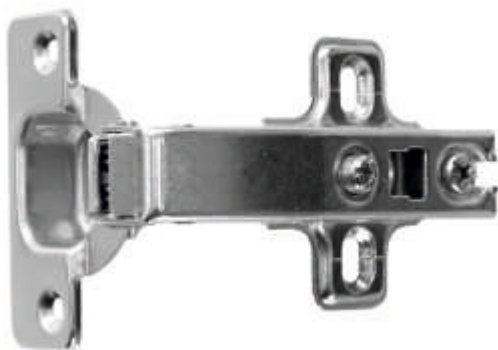


ПЕТЛЯ 45° SLIDE-ON



**Тип наложения** накладная  
**Тип монтажа петли** clip-on  
**Тип конструкции** четырехшарнирная  
**Межцентровое расстояние, мм** 48  
**Пружина** есть  
**Наличие доводчика** нет  
**Тип фасада** плитные материалы  
**Тип планки** H=2  
**Тип петли** угловая 45°  
**Угол установки** 45°  
**Угол открывания** 95°  
**Диаметр чаши, мм** 35  
**Цвет** Никель  
**Способ монтажа** под саморез  
**Комплектация** петля, ответная планка  
**Кол-во в упаковке** 100

МОНТАЖНАЯ  
ПЛАНКА

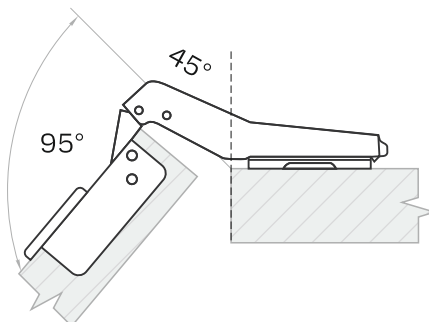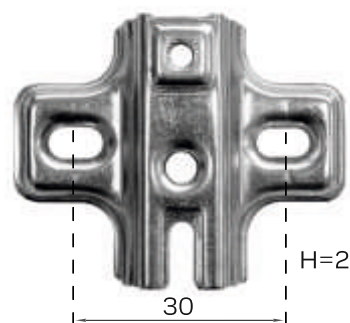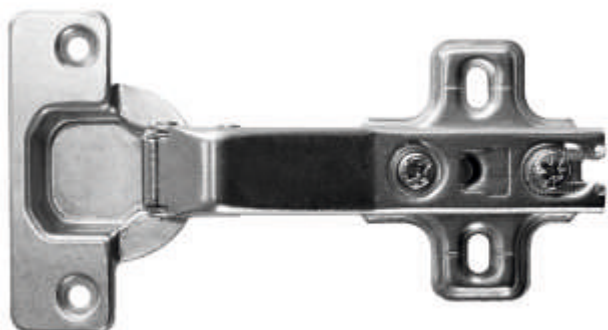

### НАПРАВЛЯЮЩИЕ 35ММ



**Высота, мм** 35

**Монтажная длина, мм** 300, 350, 400, 450, 500, 550

**Тип выдвижения** полного выдвижения

**Тип направляющих** шариковые


**Наличие доводчика** нет

**Наличие толкателя** нет

**Несущая способность, кг** 10


**Комплектация** 2 шт (правая и левая)

**Кол-во в упаковке** 20

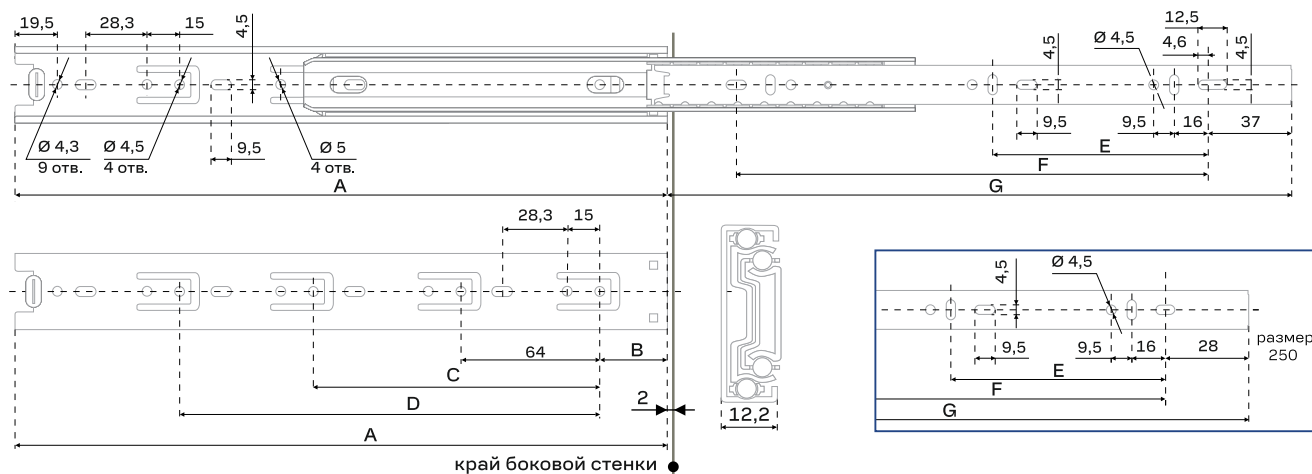

| размер | A   | B  | C   | D   | E     | F   | G   |
|--------|-----|----|-----|-----|-------|-----|-----|
| 250    | 250 | 36 | 139 | -   | 94,5  | 189 | 243 |
| 300    | 300 | 36 | 125 | 189 | 110,5 | 221 | 293 |
| 350    | 350 | 36 | 175 | 239 | 135,5 | 271 | 343 |
| 400    | 400 | 36 | 225 | 289 | 160,5 | 321 | 393 |
| 450    | 450 | 36 | 275 | 339 | 185,5 | 371 | 443 |
| 500    | 500 | 36 | 325 | 389 | 210,5 | 421 | 493 |
| 550    | 550 | 36 | 375 | 439 | 235,5 | 471 | 543 |

## НАПРАВЛЯЮЩИЕ 42ММ

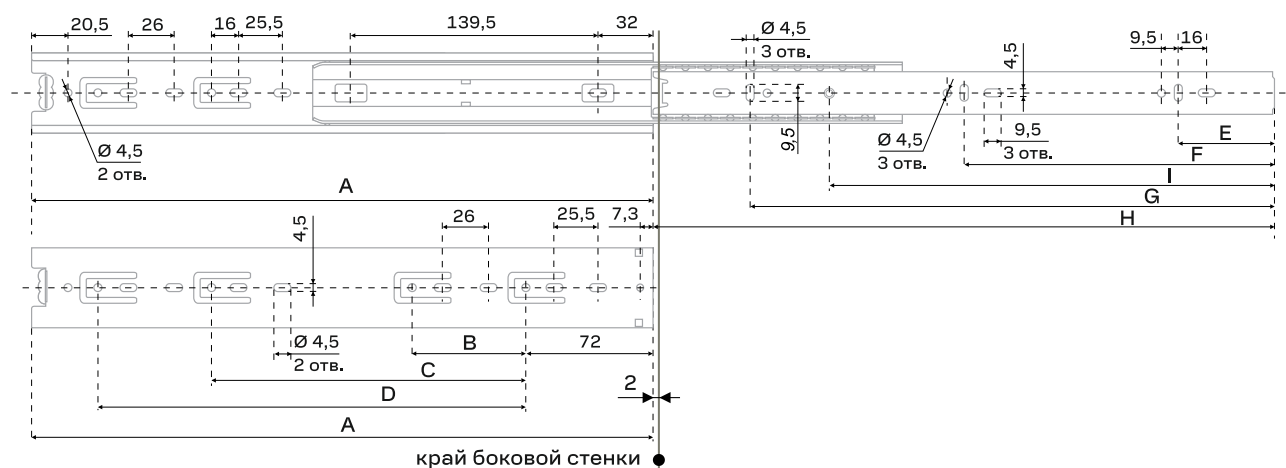**Высота, мм** 42**Монтажная длина, мм** 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600**Тип выдвижения** полного выдвижения**Тип направляющих** шариковые**Наличие доводчика** нет**Наличие толкателя** нет**Несущая способность, кг** 20**Комплектация** 2 шт (правая и левая)**Кол-во в упаковке** 15

| размер | A   | B  | C   | D   | E  | F     | G   | H   | I   |
|--------|-----|----|-----|-----|----|-------|-----|-----|-----|
| 250    | 250 | -  | 77  | 141 | 40 | 123,5 | 207 | 253 | 188 |
| 300    | 300 | 64 | 127 | 191 | 54 | 148,5 | 244 | 303 | 225 |
| 350    | 350 | 64 | 177 | 241 | 54 | 173,5 | 294 | 353 | 248 |
| 400    | 400 | 64 | 227 | 291 | 54 | 198,5 | 344 | 403 | 274 |
| 450    | 450 | 64 | 277 | 341 | 54 | 223,5 | 394 | 453 | 298 |
| 500    | 500 | 64 | 327 | 391 | 54 | 248,5 | 444 | 503 | 328 |
| 550    | 550 | 64 | 377 | 441 | 54 | 273,5 | 494 | 553 | 353 |
| 600    | 600 | 64 | 427 | 491 | 54 | 298,5 | 544 | 603 | 374 |



#### НАПРАВЛЯЮЩИЕ 45MM



**Высота, мм** 45

**Монтажная длина, мм** 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600

**Тип выдвижения** полного выдвижения

**Тип направляющих** шариковые


**Наличие доводчика** нет

**Наличие толкателя** нет

**Несущая способность, кг** 30

**Комплектация** 2 шт (правая и левая)

**Кол-во в упаковке** 15

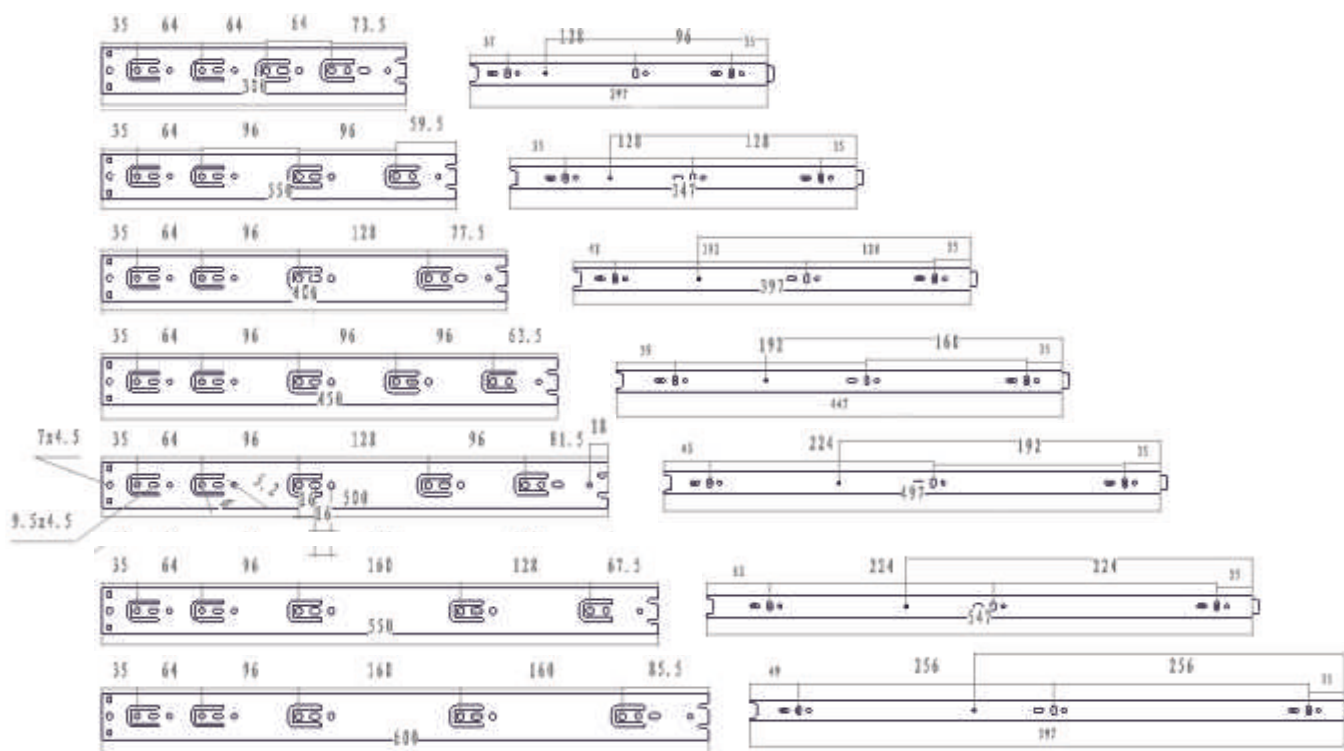

## НАПРАВЛЯЮЩИЕ 45MM С ДОВОДЧИКОМ



**Высота, мм** 45

**Монтажная длина, мм** 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600

**Тип выдвижения** полного выдвижения

**Тип направляющих** шариковые


**Наличие доводчика** да

**Наличие толкателя** нет

**Несущая способность, кг** 30

**Комплектация** 2 шт (правая и левая)

**Кол-во в упаковке** 15

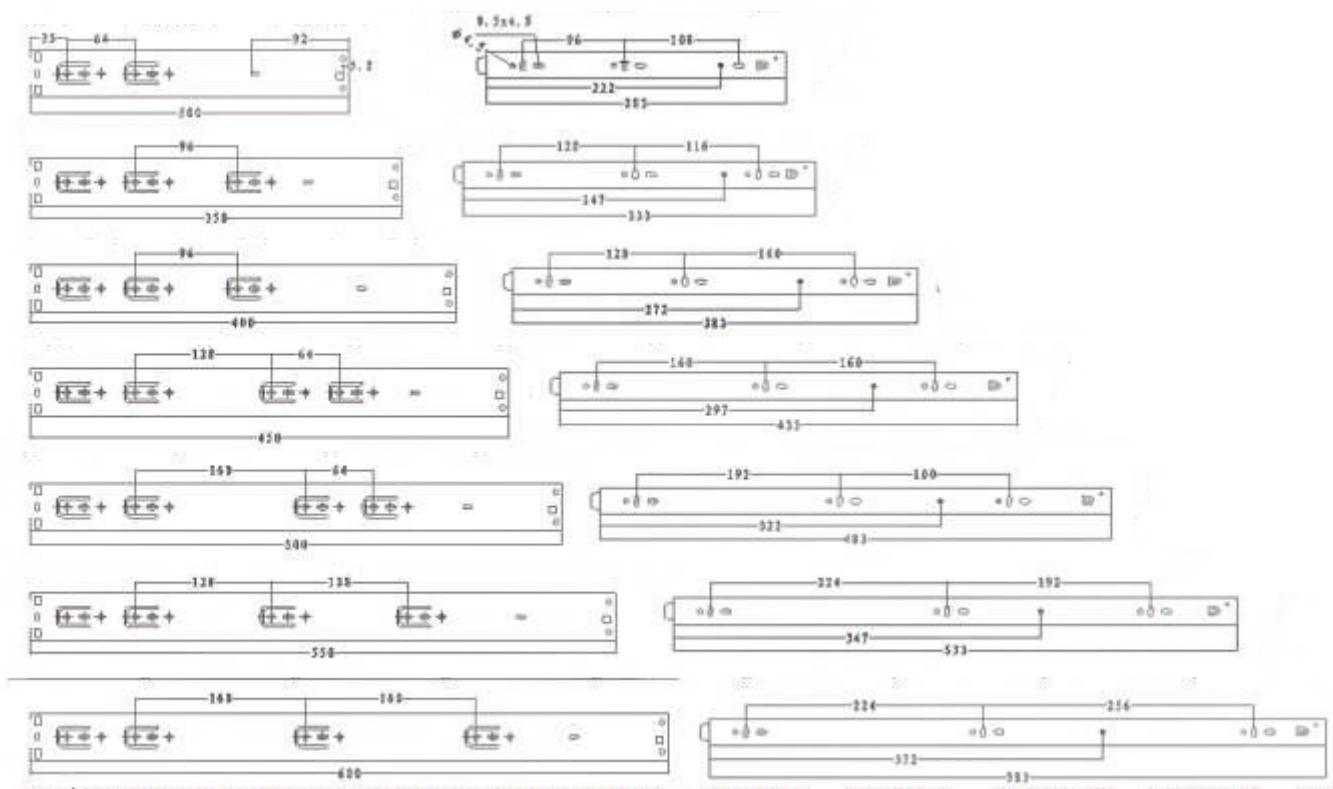

### НАПРАВЛЯЮЩИЕ 45MM С PUSH TO OPEN

**Высота, мм** 45

**Монтажная длина, мм** 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600

**Тип выдвижения** полного выдвижения

**Тип направляющих** шариковые


**Наличие доводчика** нет

**Наличие толкателя** да

**Несущая способность, кг** 15

**Комплектация** 2 шт (правая и левая)

**Кол-во в упаковке** 15

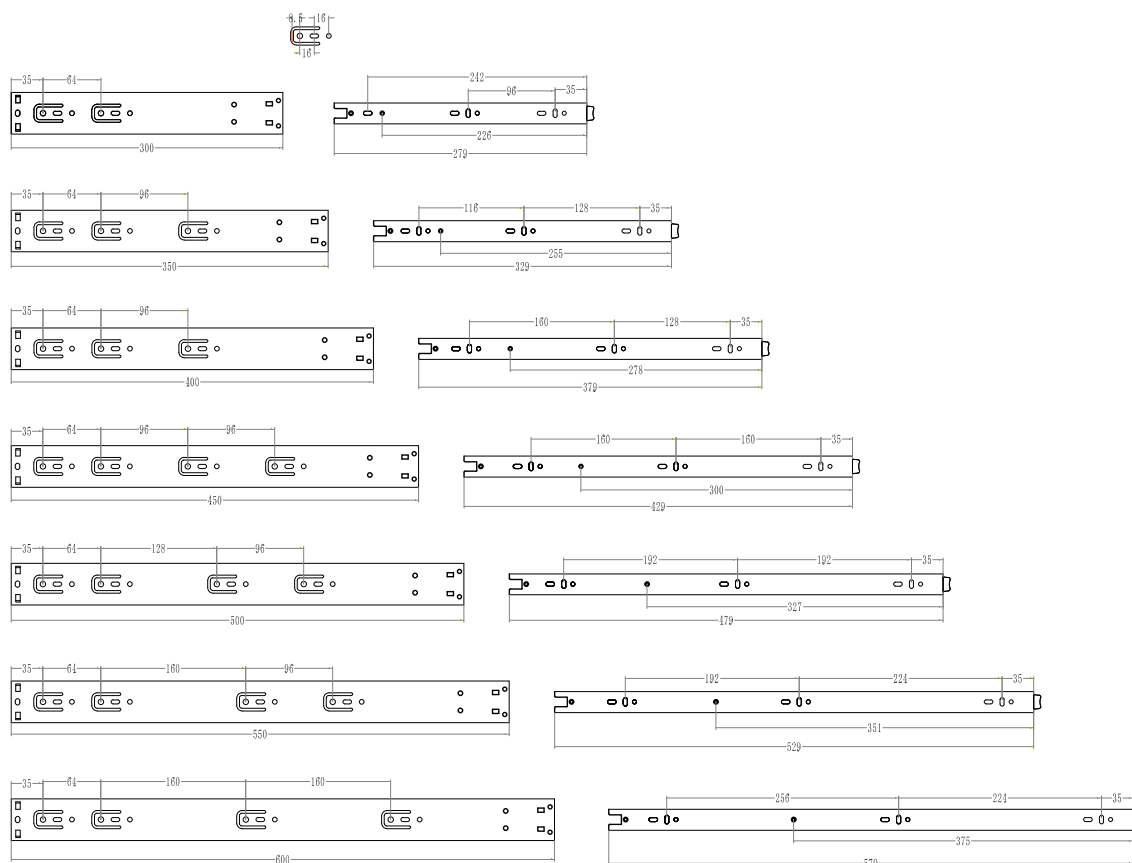

### НАПРАВЛЯЮЩИЕ 3D



**Монтажная длина, мм** 300, 350, 400, 450, 500

**Тип выдвижения** полного выдвижения

**Тип направляющих** скрытого монтажа

**Тип регулировки** 3D

**Наличие доводчика** да


**Наличие толкателя** нет

**Несущая способность, кг** 35

**Кол-во циклов** 30 000

**Комплектация** направляющие - 2 шт (правая и левая), фиксаторы с 3D регулировкой - 2 шт

**Кол-во в упаковке** 10

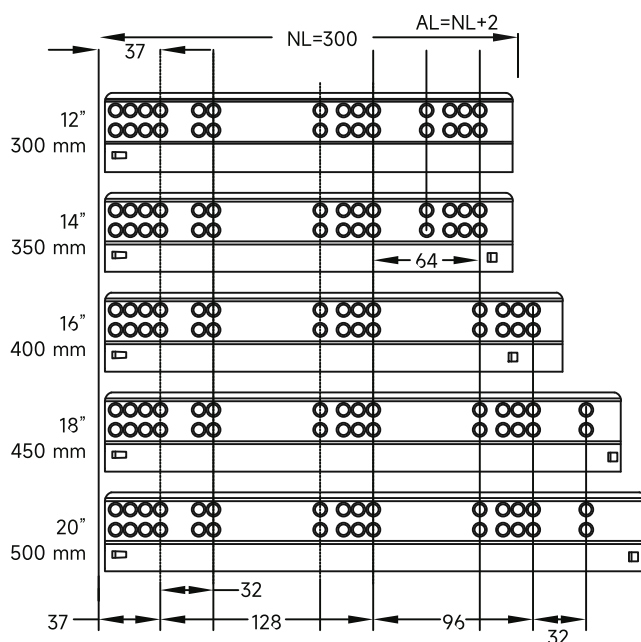

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

LW = Внутренняя ширина корпуса  
 NL = Номинальная длина выдвижения  
 LA = Длина алюминиевого стержня  
 LT = Минимальная глубина корпуса для установки стандартного ящика  
 ILT = Минимальная глубина корпуса для установки внутреннего ящика  
 SKW = Ширина ящика  
 SKL = Длина ящика  
 X = Толщина панели ящика  
 ISKL = Внутренняя длина ящика

### НАПРАВЛЯЮЩИЕ 2D



**Монтажная длина, мм** 300, 350, 400, 450, 500

**Тип выдвижения** полного выдвижения

**Тип направляющих** скрытого монтажа

**Тип регулировки** 2D

**Наличие доводчика** да


**Наличие толкателя** нет

**Несущая способность, кг** 35

**Кол-во циклов** 30 000

**Комплектация** направляющие - 2 шт (правая и левая), фиксаторы с 2D регулировкой - 2 шт



**Кол-во в упаковке** 10

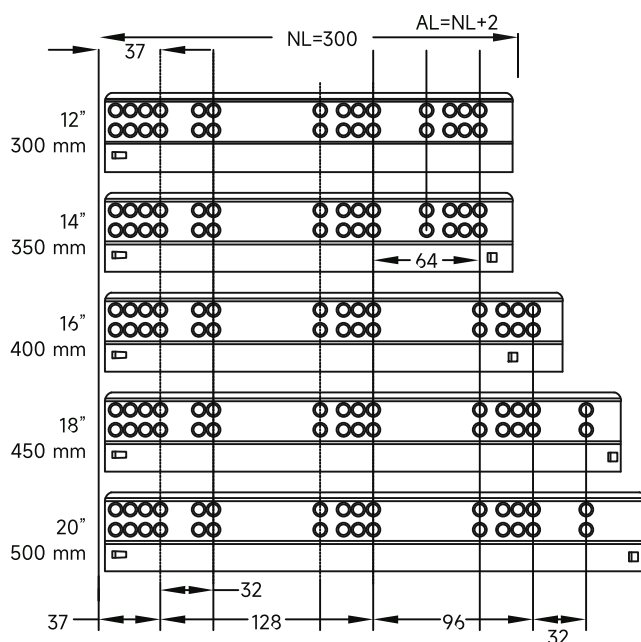

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

LW = Внутренняя ширина корпуса  
 NL = Номинальная длина выдвижения  
 LA = Длина алюминиевого стержня  
 LT = Минимальная глубина корпуса для установки стандартного ящика  
 ILT = Минимальная глубина корпуса для установки внутреннего ящика  
 SKW = Ширина ящика  
 SKL = Длина ящика  
 X = Толщина панели ящика  
 ISKL = Внутренняя длина ящика

## HD SLIMBOX ЯЩИК С ПРЯМЫМИ БОКОВИНАМИ

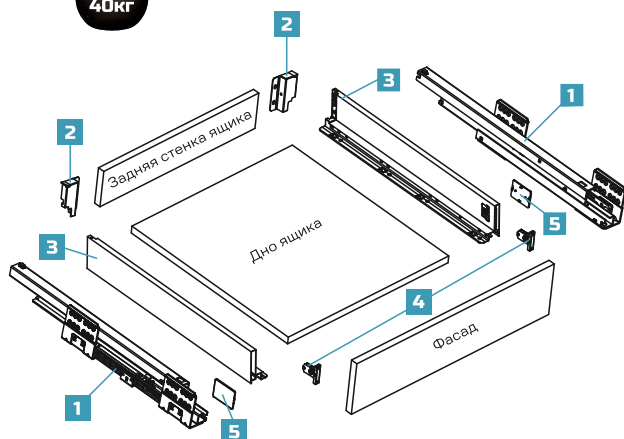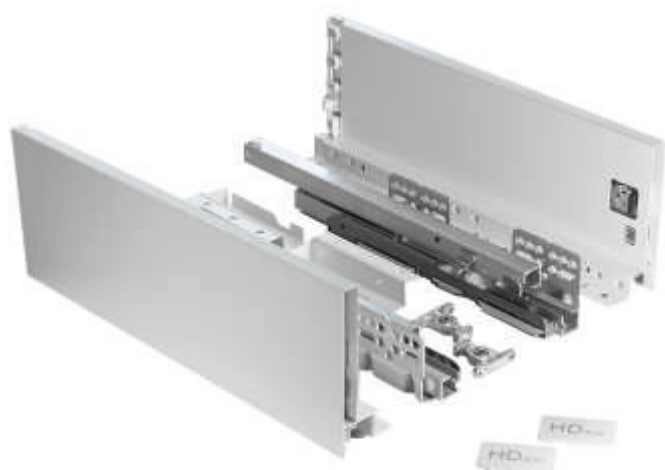

**Цвет:** белый, графит

**Монтажная длина:** 300, 350, 400, 450, 500мм

**Несущая способность (на пару):** до 40кг

**Тип направляющих:** скрытые направляющие с доводчиком


| HD SLIMBOX     | Высота задней стенки | Мин. высота проема |
|----------------|----------------------|--------------------|
| HD SLIMBOX 84  | 84                   | 115                |
| HD SLIMBOX 116 | 116                  | 160                |
| HD SLIMBOX 167 | 167                  | 193                |

**до 80 000 циклов открывания**

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | Направляющие (л+п)                | 1 комплект (2шт.) |
| 2 | Держатель задней стенки (л+п)     | 1 комплект (2шт.) |
| 3 | Стенка боковая с саморезами (л+п) | 1 комплект (2шт.) |
| 4 | Фиксатор фасада с саморезами      | 1 комплект (2шт.) |
| 5 | Заглушка                          | 2шт.              |

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

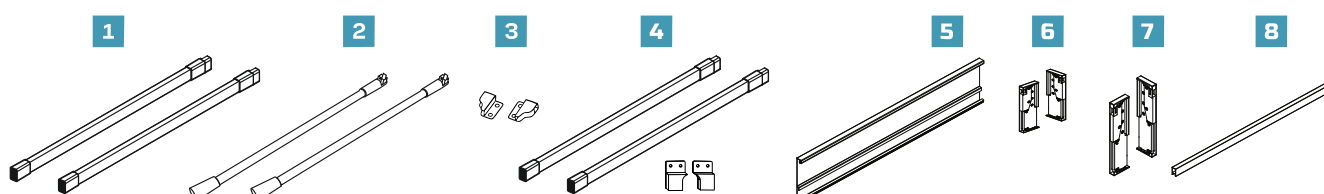

|   |                                        |                   |   |                                                |                   |
|---|----------------------------------------|-------------------|---|------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Рейлинг квадратный                     | 1 комплект (2шт.) | 5 | Передняя стенка ящика h-84 L-1200              | 1 шт.             |
| 2 | Рейлинг круглый                        | 1 комплект (2шт.) | 6 | Крепление к передней стенке ящика h-84         | 1 комплект (2шт.) |
| 3 | Держатели рейлинга с крепежом          | 1 комплект (2шт.) | 7 | Крепление к передней стенке ящика h-167        | 1 комплект (2шт.) |
| 4 | Рейлинг квадратный графит с креплением | 1 комплект (2шт.) | 8 | Рейлинг для передней стенки ящика h-167 L-1200 | 1 шт.             |



## HD BOX ЯЩИК С ТРАДИЦИОННЫМИ БОКОВИНАМИ



НАГРУЗКА:


**Цвет:** белый, серый, графит**Монтажная длина:** 300, 350, 400, 450, 500мм**Несущая способность (на пару):** до 40кг**Тип направляющих:** скрытые направляющие  
с доводчиком

| HD BOX | Высота<br>задней<br>стенки | Мин.<br>высота<br>проема |
|--------|----------------------------|--------------------------|
| HD BOX | 84                         | 115                      |


до 80 000 циклов открывания

### КОМПЛЕКТАЦИЯ




|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | Направляющие (л+п)                | 1 комплект (2шт.) |
| 2 | Держатель задней стенки (л+п)     | 1 комплект (2шт.) |
| 3 | Стенка боковая с саморезами (л+п) | 1 комплект (2шт.) |
| 4 | Фиксатор фасада с саморезами      | 1 комплект (2шт.) |
| 5 | Заглушка                          | 2шт.              |

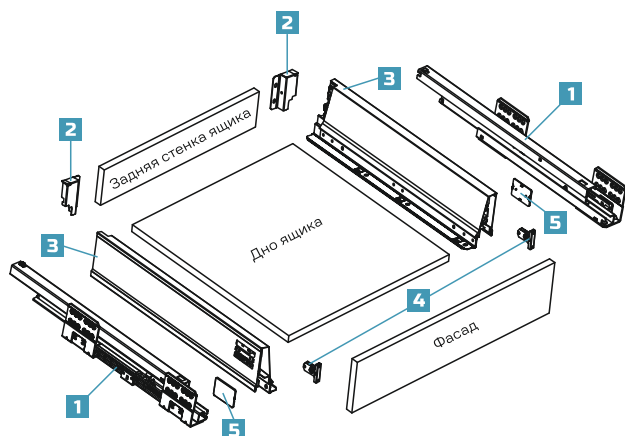






### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

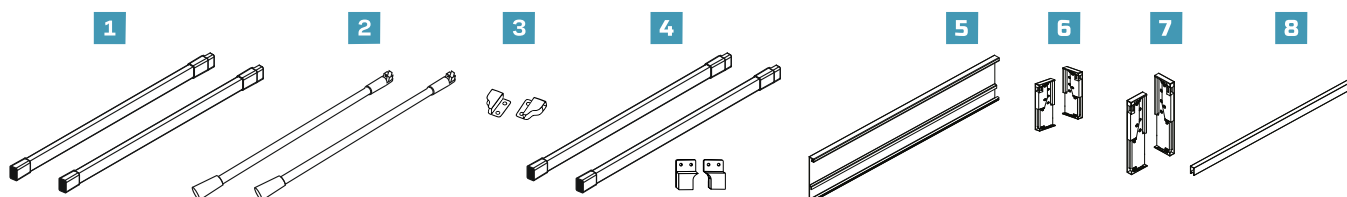

|   |                                        |                   |   |                                                |                   |
|---|----------------------------------------|-------------------|---|------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Рейлинг квадратный                     | 1 комплект (2шт.) | 5 | Передняя стенка ящика h-84 L-1200              | 1 шт.             |
| 2 | Рейлинг круглый                        | 1 комплект (2шт.) | 6 | Крепление к передней стенке ящика h-84         | 1 комплект (2шт.) |
| 3 | Держатели рейлинга с крепежом          | 1 комплект (2шт.) | 7 | Крепление к передней стенке ящика h-167        | 1 комплект (2шт.) |
| 4 | Рейлинг квадратный графит с креплением | 1 комплект (2шт.) | 8 | Рейлинг для передней стенки ящика h-167 L-1200 | 1 шт.             |


РУЧКА МЕБЕЛЬНАЯ  
XGX-870РУЧКА МЕБЕЛЬНАЯ  
CBH-426AРУЧКА МЕБЕЛЬНАЯ  
HW-250**Материал** Алюминий**Форма** XGX-870, HW-250, CBH-426A**Цвет** анодированный серебро, анодированный черный**Межцентровое расстояние, мм/ длина, мм**

128/150, 192/240, 416/460, 736/780, 960/1000

**Комплектация** Ручка, саморезы**Кол-во в упаковке** 25МЕЖЦЕНТРОВОЕ  
РАССТОЯНИЕ/ДЛИНА ММ

5

**ПРОФИЛЬ ШИРОКИЙ  
50x20мм,  
ВИДИМАЯ ЧАСТЬ 15мм**

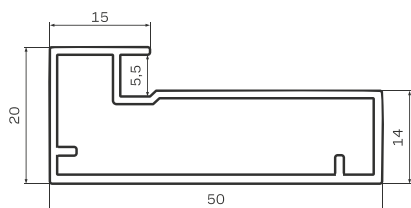

**Материал** — Алюминий

**Цвет** - серебро матовое, черный матовый


**Назначение** — Фасад со стеклом

**Длина, мм** — 6000



**Тип фасада** — Стекло 4 мм

**Дополнительная комплектация** - Уголок; РФА уплотнитель (прозрачный, черный); винт М4х8мм (цинк, черный)

**СХЕМА РАСПИЛА ПРОФИЛЯ  
И РАССВЕРЛОВКИ УГОЛКОВ**



**ПРОФИЛЬ ШИРОКИЙ  
50x20мм,  
ВИДИМАЯ ЧАСТЬ 8мм**

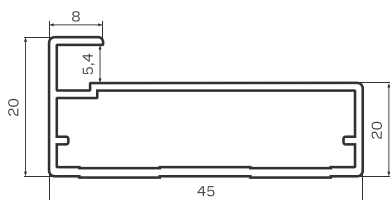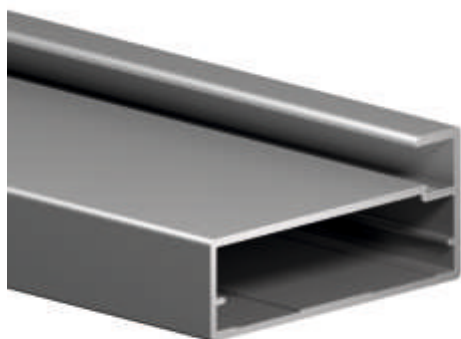

**Материал** — Алюминий

**Цвет** - серебро матовое, черный матовый


**Назначение** — Фасад со стеклом

**Длина, мм** — 6000


**Тип фасада** — Стекло 4 мм

**Дополнительная комплектация** - Уголок; РФА уплотнитель (прозрачный, черный); винт М4х8мм (цинк, черный)

**СХЕМА РАСПИЛА ПРОФИЛЯ  
И РАССВЕРЛОВКИ УГОЛКОВ**



**ПРОФИЛЬ УЗКИЙ  
20x19mm,  
ВИДИМАЯ ЧАСТЬ 8mm**



**Материал** — Алюминий

**Цвет** - серебро матовое, черный матовый


**Назначение** — Фасад со стеклом

**Длина, мм** — 6000


**Тип фасада** — Стекло 4 мм

**Дополнительная комплектация** - Уголок; РФА уплотнитель (прозрачный, черный); винт М5х10мм (цинк, черный)

**СХЕМА РАСПИЛА ПРОФИЛЯ  
И РАССВЕРЛОВКИ УГОЛКОВ**



**ПРОФИЛЬ УЗКИЙ  
20x19mm,  
ВИДИМАЯ ЧАСТЬ 19mm**



**Материал** — Алюминий

**Цвет** - серебро матовое, черный матовый


**Назначение** — Фасад со стеклом

**Длина, мм** — 6000


**Тип фасада** — Стекло 4 мм

**Дополнительная комплектация** - Уголок; РФА уплотнитель (прозрачный, черный); винт М5х10мм (цинк, черный)

**СХЕМА РАСПИЛА ПРОФИЛЯ  
И РАССВЕРЛОВКИ УГОЛКОВ**



#### ПРОФИЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ L-ОБРАЗНЫЙ



**Материал** — Алюминий

**Цвет** - Серебро матовое, черный матовый

**Назначение** — Нижний ярус


**Длина, мм** — 4100

**Дополнительная комплектация** - Заглушки металл, заглушки пластик, угол внешний металл, угол внешний пластик, угол внутренний металл, угол внутренний пластик, уголок крепежный.

#### СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ ВЕРХНЕГО ЯЩИКА



#### ПРОФИЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ С-ОБРАЗНЫЙ

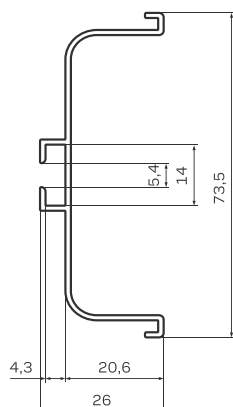

**Материал** — Алюминий


**Цвет** - Серебро матовое, черный матовый





**Назначение** — Нижний ярус

**Длина, мм** — 4100

**Дополнительная комплектация** - Заглушки металл, заглушки пластик, угол внешний металл, угол внутренний металл, уголок крепежный.

#### СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ СРЕДНЕГО ЯЩИКА

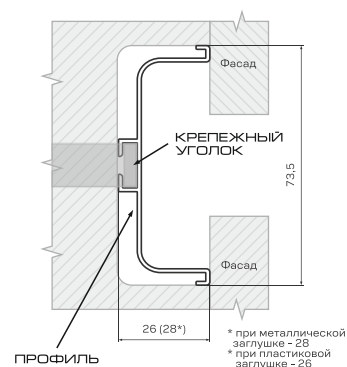

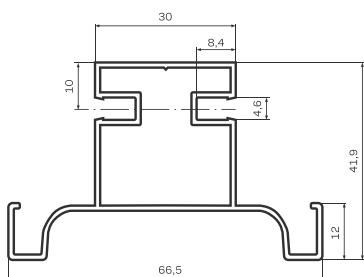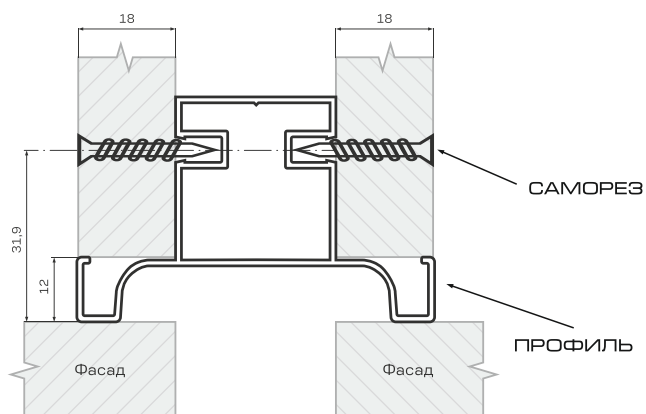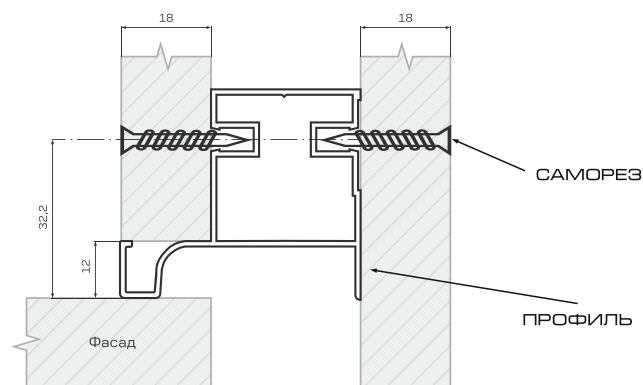ПРОФИЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ  
СРЕДНИЙ**Материал** — Алюминий**Цвет** - Серебро матовое, черный матовый**Назначение** — Колонна**Длина, мм** — 3000**Дополнительная комплектация** - нетСХЕМА СБОРКИ ДЛЯ СРЕДНЕГО  
ФАСАДАПРОФИЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ  
КРАЙНИЙ**Материал** — Алюминий**Цвет** - Серебро матовое, черный матовый**Назначение** — Колонна**Длина, мм** — 3000**Дополнительная комплектация** - нетСХЕМА СБОРКИ ДЛЯ КРАЙНЕГО  
ФАСАДА



# 5

### ПРОФИЛЬ ВРЕЗНОЙ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ БАЗЫ



**Материал** — Алюминий



**Цвет** - Серебро матовое, черный матовый

**Назначение** — Верхний ярус


**Длина, мм** — 4100

**Дополнительная комплектация** - нет

### СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ ВЕРХНЕГО ЯРУСА

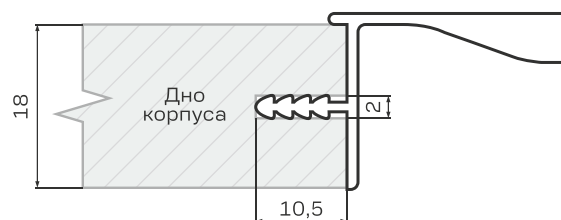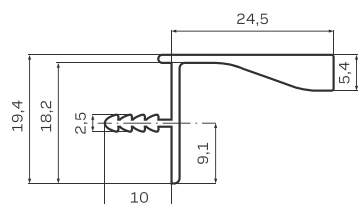

ПРОФИЛЬ ДЛЯ LED  
НАКЛАДНОЙ  
С РАССЕИВАТЕЛЕМ



**Материал** — Алюминий


**Цвет** - Серебро матовое, черный матовый

**Способ монтажа** — Накладной монтаж


**Длина, мм** — 3000

**Дополнительная комплектация** - Крепежный уголок; заглушки (серый, черный)

СХЕМА СБОРКИ НАКЛАДНОГО  
ПРОФИЛЯ

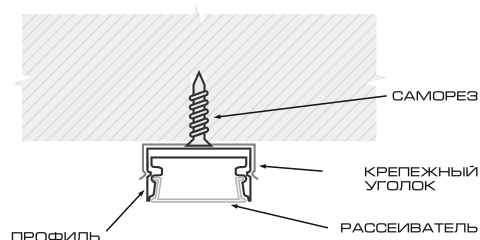

ПРОФИЛЬ ДЛЯ LED  
ВРЕЗНОЙ  
С РАССЕИВАТЕЛЕМ



**Материал** — Алюминий


**Цвет** - Серебро матовое, черный матовый

**Способ монтажа** — Накладной монтаж


**Длина, мм** — 3000

**Дополнительная комплектация** - Крепежный уголок; заглушки (серый, черный)

СХЕМА СБОРКИ ВРЕЗНОГО  
ПРОФИЛЯ

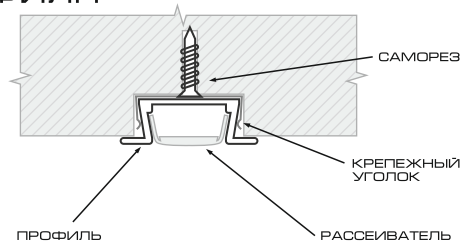

ПРОФИЛЬ ДЛЯ LED  
УГЛОВОЙ  
С РАССЕИВАТЕЛЕМ



**Материал** — Алюминий


**Цвет** - Серебро матовое, черный матовый

**Способ монтажа** — Накладной монтаж




**Длина, мм** — 3000

**Дополнительная комплектация** - Крепежный уголок; заглушки (серый, черный)

СХЕМА СБОРКИ УГЛОВОГО  
ПРОФИЛЯ

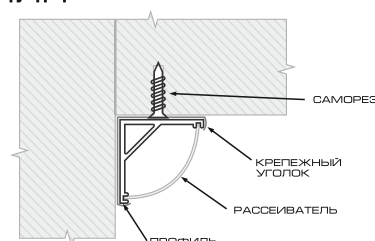

## КОНФИРМАТ

**Цвет:** оцинкованный**Материал:** металл**Упаковка:**

6,3x50 - 3000 шт;


7x50 - 2000/2500/3000 шт;

7x70 - 1500шт.


**Примечание:** не рекомендуется использовать многократно

## Типы и размеры насадок (бит)

| Д, мм |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,4   | 4                                                                                   |
| 7     |                                                                                     |






## Z-КЛЮЧ ОЦИНКОВАННЫЙ

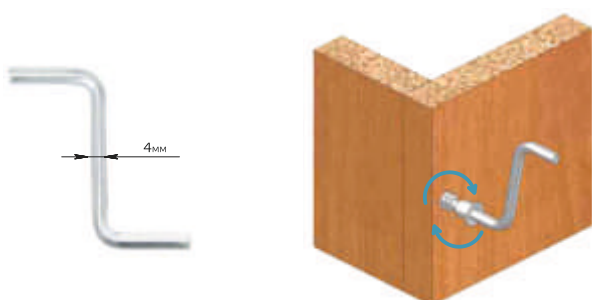**Цвет:** оцинкованный**Материал:** металл**Тип ключа:** Z-образный**Упаковка:** 2000 шт**Примечание:** используется тогда, когда есть свободный доступ и никакие элементы (плита или другая фурнитура) не препятствуют полному повороту ключа

## L-КЛЮЧ ОЦИНКОВАННЫЙ

**Цвет:** оцинкованный**Материал:** металл**Тип ключа:** L-образный**Упаковка:** 2000 шт**Примечание:** используется тогда, когда доступ к крепежу ограничен

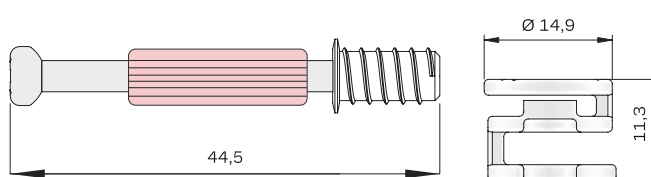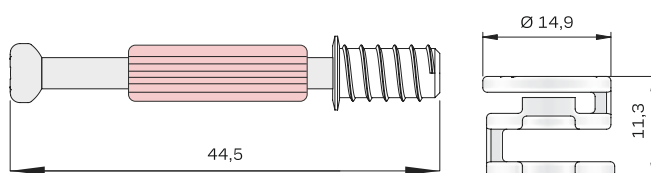
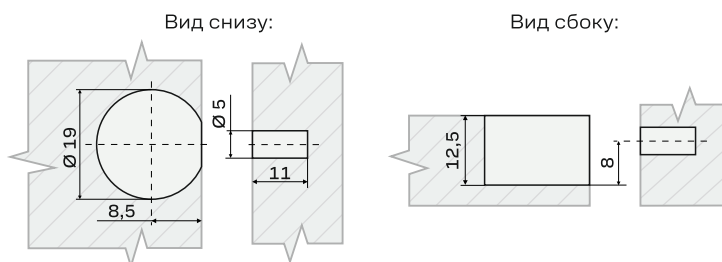
ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ  
СТЯЖКА**Материал:** металл, пластик**Комплектация:** эксцентрик, шток**Упаковка** 2000шт**Применение:** для плит толщиной от 16ммЭКСЦЕНТРИКОВАЯ  
СТЯЖКА (ЖЕЛЕЗО 4,2Г)**Материал** металл, пластик**Комплектация:** эксцентрик, шток**Упаковка** 2000шт**Применение:** для плит толщиной от 16мм под самоклеющуюся заглушкуЭКСЦЕНТРИКОВАЯ  
СТЯЖКА, МЕТАЛЛ  
D=19MM**Материал** металл**Комплектация** эксцентрик, шток**Упаковка** 1000шт**Применение:** для плит толщиной от 16мм. Отверстие под эксцентрик диаметром 19мм.

6

### Полкодержатель боценок 5x16мм





**Цвет:** хром  
**Материал:** металл  
**Упаковка:** 5000 шт



### Полкодержатель боценок с силиконовой вставкой 5x16мм






**Цвет:** хром  
**Материал:** металл, силикон  
**Упаковка:** 5000 шт



### Полкодержатель для стекла с присоской "Лопатка"



**Цвет:** никель/прозрачный  
**Материал:** металл, силикон  
**Упаковка:** 1000 шт



**Преимущество:**

- ребра на штоке предотвращают выпадение полкодержателя из отверстия

### ШУРУП УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БЕЛЫЙ



**Цвет:** оцинкованный

**Материал:** металл




**Тип головки:** потайная

**Упаковка:**

3,5x16 - 34000 шт;

4x16 - 26000 шт;

4x30 - 11000 шт

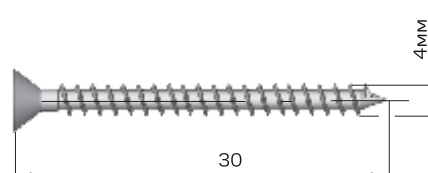

### НАВЕС МЕБЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



**Тип изделия** — Навесы

**Несущая способность, кг** — до 70 (на пару)

**Цвет** — белый

**Комплектация** — навес в корпусе

**Кол-во в упаковке** — 100

### НАВЕС МЕБЕЛЬНЫЙ ПОЛНОГО ПРИЛЕГАНИЯ С КРЫШКОЙ



**Тип изделия** — Навесы

**Несущая способность, кг** — до 50 (на пару)

**Цвет** — белый

**Комплектация** — навесы 2шт.; крышки к навесам (R+L)

**Кол-во в упаковке** — 100



## БУТЫЛОЧНИЦА НА СКРЫТЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ



**Цвет:** хром

**Материал:** металл, пластик

**База:** 150, 200мм

**Тип выдвижения:** полное

**Тип крепления направляющих:** боковой



## БУТЫЛОЧНИЦА ЭКО НА ШАРИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ



**Цвет:** хром

**Материал:** металл, пластик

**База:** 150, 200мм

**Тип выдвижения:** частичное

**Тип крепления направляющих:** боковой



БУТЫЛОЧНИЦА PREMIUM  
НА СКРЫТЫХ  
НАПРАВЛЯЮЩИХ



**Цвет:** хром, черный

**Материал:** металл


**База:** 150, 200мм

**Тип выдвижения:** полное

**Тип крепления направляющих:** боковой



### ДВУХУРОВНЕВЫЙ ПОСУДОСУШИТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

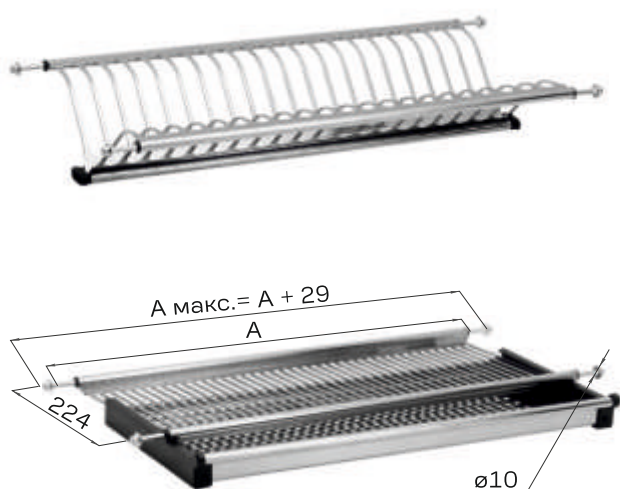

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Материал:** нержавеющая сталь, пластик

**Комплектация:** полка сетчатая верх; полка сетчатая низ с поддоном; инструкция

**Упаковка:** 5шт

| Ширина фасада, мм | A, мм |
|-------------------|-------|
| 500               | 458   |
| 600               | 558   |
| 700               | 658   |
| 800               | 758   |
| 900               | 858   |

### ПОСУДОСУШИТЕЛЬ ДВУХУРОВНЕВЫЙ С АЛЮМИНИЕВЫМ ПРОФИЛЕМ




**Материал:** металл, пластик

**Длина:** 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000мм

**Комплектация:** полки сетчатые (верх/низ); пластиковые держатели полок 4шт.; поддон пластиковый 2шт.; алюминиевый профиль 2шт.

**Упаковка:** 10шт.

Задняя  
стенка

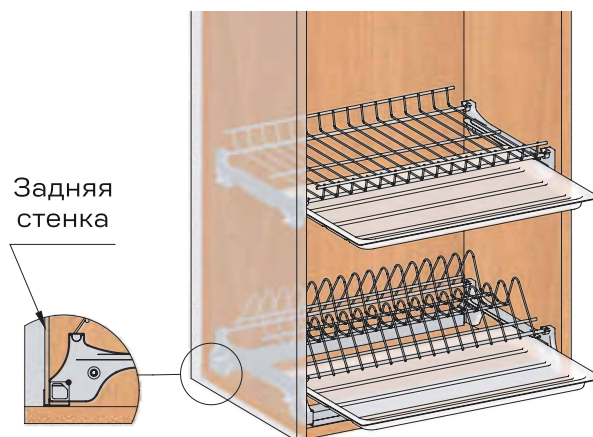

ПОСУДОСУШИТЕЛЬ  
ДЛЯ НИЖНИХ БАЗ

**Цвет** нержавеющая сталь



**Материал** нержавеющая сталь, пластик

**Длина** 600, 800мм

**Комплектация** сушка; поддон пластик; крепеж

**Тип направляющих** шариковые 45 мм, полного выдвижения



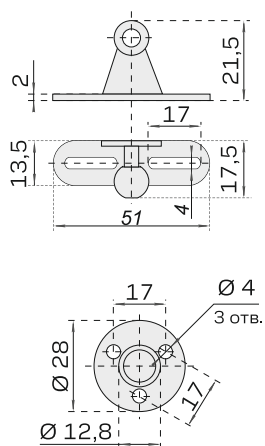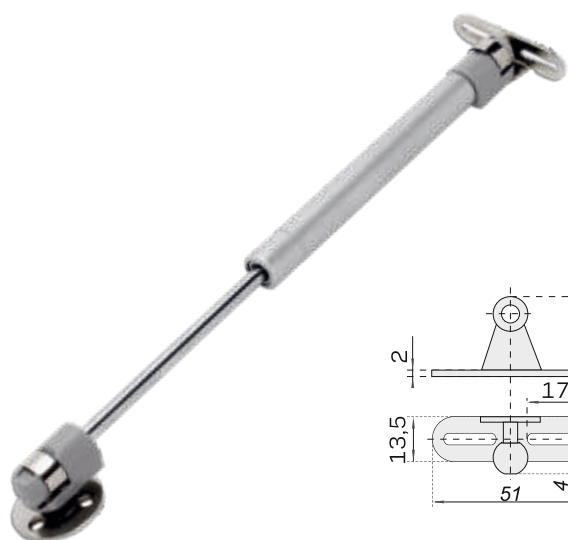

**Цвет:** оцинкованный




**Материал:** металл, пластик

**Нагрузка:** 60N, 80N, 100N

**Тип головки:** потайная



**Упаковка:** 10шт

| Х, угол открывания | Y, длина от центра газ-лифта до края фасада | Z, высота от центра газ-лифта до крышки фасада |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 80°                | 100                                         | 250                                            |
| 90°                | 90                                          | 237                                            |
| 100°               | 85                                          | 230                                            |

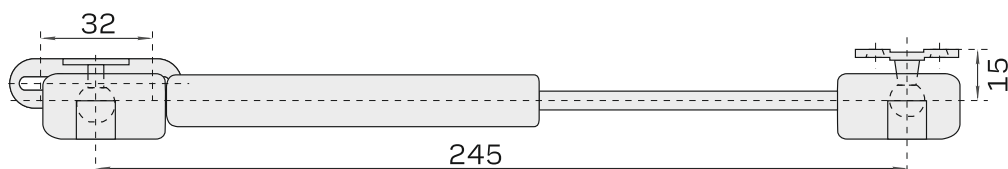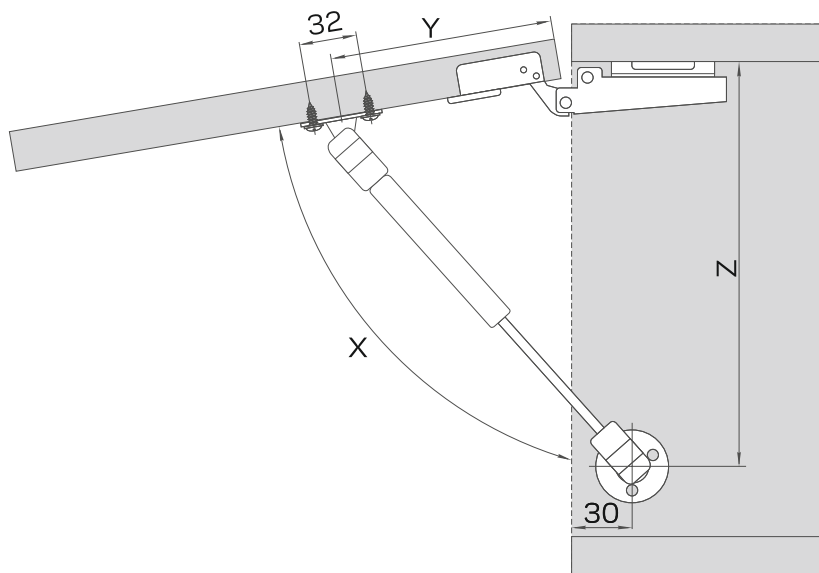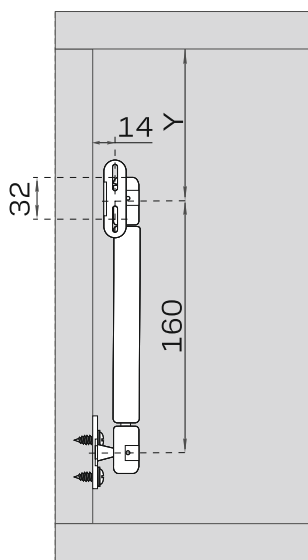



## ОПОРА 100 MM

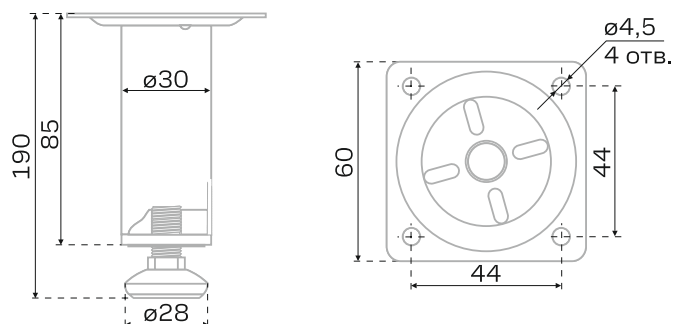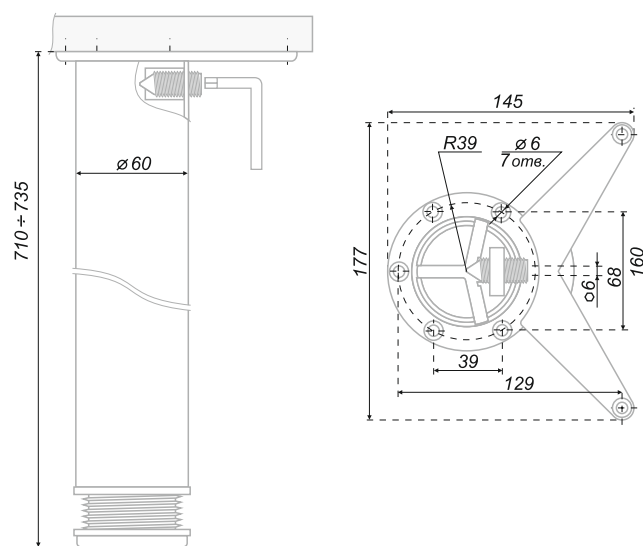**Цвет:** хром**Материал:** металл, пластик**Примечание:** допустимая нагрузка (на пару) - до 100кгОПОРА СТОЛА  
710 X 60 MM**Цвет:** хром , черный матовый**Материал:** металл, пластик**Примечание:** допустимая нагрузка (на пару) - до 200кг



## 25MM

### ШТАНГА 25MM




**Цвет:** хром, черный

**Материал:** металл

**Длина хлыста:** 3000мм

**Толщина стен:** 0,6мм, 0,7мм, 0,8мм, 1мм

**Упаковка:** 10шт

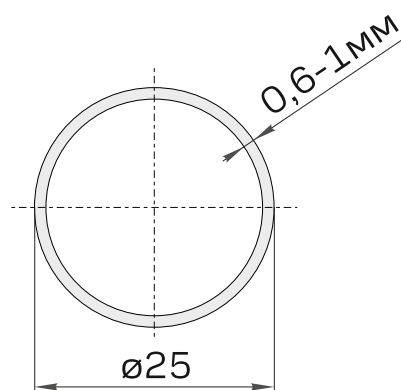

### ФЛАНЕЦ ДЛЯ ТРУБЫ 25MM



**Цвет:** хром, черный

**Материал:** металл

**Упаковка:** 500шт

**Наименование:** держатель трубы с зажимной шпилькой



11

15x30мм

ТРУБА ОВАЛЬНАЯ




Цвет: хром

Материал: металл

Длина хлыста: 3000мм

Упаковка: 10шт

Толщина металла: 0,8мм

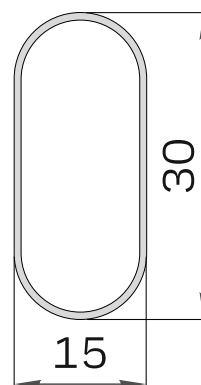

ШТАНГОДЕРЖАТЕЛЬ  
ДЛЯ ОВАЛЬНОЙ ТРУБЫ



Цвет: никель

Материал: металл

Упаковка: 500шт


11

16мм

### ТРУБА 16ММ



**Цвет:** хром  
**Материал:** металл  
**Длина хлыста:** 3000мм  
**Упаковка:** 600шт



### ЗАГЛУШКА



**Цвет:** хром  
**Материал:** металл, пластик  
**Упаковка:** 1шт


### ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБЫ



**Цвет:** хром  
**Материал:** металл  
**Упаковка:** 1шт  
**Комплектация:** держатель, втулка 2 шпильки с ключом, саморез, дюбель

## 50MM

### ШТАНГА 50MM




**Цвет:** хром  
**Материал:** металл  
**Длина хлыста:** 3000мм  
**Толщина:** 0,8мм  
**Упаковка:** 10шт

### ФЛАНЕЦ ДЛЯ ТРУБЫ 50MM



**Цвет:** хром  
**Материал:** металл  
**Упаковка:** 100шт  
**Наименование:** держатель трубы с зажимной шпилькой

### ШТАНГА ВЫДВИЖНАЯ

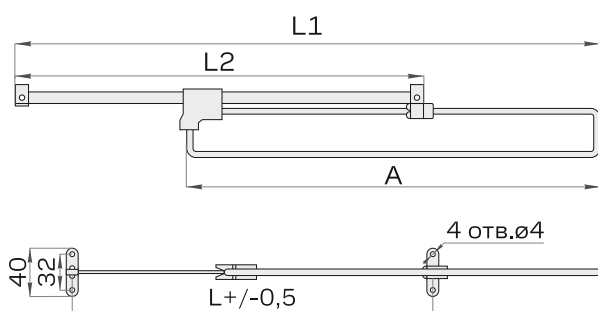

**Цвет:** никель  
**Материал:** металл, пластик  
**Упаковка:** 80шт

| Длина, мм | L1, мм | L2, мм | L, мм | A, мм |
|-----------|--------|--------|-------|-------|
| 250       | 385    | 230    | 220   | 235   |
| 300       | 485    | 280    | 270   | 285   |
| 350       | 585    | 330    | 320   | 335   |
| 400       | 685    | 380    | 370   | 385   |
| 450       | 785    | 430    | 420   | 435   |



**MEBELRE.RU**